

**DEKADO®**

## Мотокультиватор МК 308-2

### Инструкция по эксплуатации



**Перед началом эксплуатации  
внимательно прочитайте  
инструкцию по эксплуатации!**

Уважаемый покупатель!  
Благодарим Вас за покупку мотокультиватора **DEKADO**!

Данная инструкция является неотъемлемой частью комплекта поставки мотокультиватора и должна прилагаться к нему в случае обращения в Сервисный центр или его перепродажи.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, следуйте ее указаниям и мотокультиватор **DEKADO** долгое время будет Вам надежным и безопасным помощником.

Данная модель мотокультиватора предназначена для бытового, некоммерческого использования.

Мотокультиваторы **DEKADO** произведены из материалов, которые при выполнении требований, изложенных в данной инструкции, обеспечивают длительную, надежную и безопасную работу.

Компания **DEKADO** постоянно работает над совершенствованием продукции и оставляет за собой эксклюзивное право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектность, конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающие качество и эксплуатационные характеристики устройства. Приносим извинения за возможные не критичные отличия в описании устройства в этой инструкции от приобретенного устройства. Пожалуйста, учтите это, изучая инструкцию по эксплуатации.

Внешний вид изделия может незначительно отличаться от изображений в инструкции по эксплуатации.

## **Содержание**

1. Основные характеристики мотокультиватора	2
1.1 Технические характеристики мотокультиватора	2
1.2 Общий вид, основные узлы, органы управления	4
1.3 Комплект поставки	6
2. Инструкции по технике безопасности	6
3. Правила использования мотокультиватора	8
4. Уход за мотокультиватором	11
5. Сборка мотокультиватора	11
6. Подготовка к работе	16
6.1 Заливка масла в картер двигателя	16
6.2 Заливка масла в редуктор	17
6.3 Заправка топливом	17
6.4 Запуск двигателя	17
6.5 Управление	21
6.6 Выключение двигателя	21
7. Техническое обслуживание	22
7.1 Замена масла в двигателе	24
7.2 Проверка и замена ремней привода редуктора	25
7.3 Замена и очистка воздушного фильтра	26
7.4. Очистка поплавковой камеры карбюратора	27
7.5 Регулировка оборотов холостого хода двигателя	29
7.6 Обслуживание свечи зажигания	29
7.7 Обслуживание редуктора	31
7.8 Проверка и регулировка ролика натяжителя ремней	32
8. Транспортировка, хранение, длительное хранение	33
8.1 Транспортировка	33
8.2 Хранение	33
8.3 Длительное хранение	34
9. Поиск и устранение неисправностей	35
10. Утилизация	38
11. Информационные знаки	38
12. Условия гарантии	39
Гарантийный талон	44

## **1. Основные характеристики мотокультиватора.**

Мотокультиватор **МК 308-2** предназначен для обработки почвы, рыхления земли фрезами – культивации почвы в садах и на приусадебных участках. Эргономичная конструкция позволяет легко обрабатывать почву даже на участках со сложным рельефом.

**Функция мотокультиватора МК 308-2 – это культивация почвы фрезами. Использование мотокультиватора в других целях заводом-изготовителем не предусмотрено.**

На мотокультиваторе устанавливается современный экономичный 4-х тактный бензиновый двигатель и надежный редуктор в прочном корпусе. Мотокультиватор оснащен культивационными фрезами с возможностью изменения ширины обработки почвы.

**Предупреждение:** используйте мотокультиватор только по его прямому назначению – для культивации земельных участков. Применение для любых других целей является нарушением. Конструкция мотокультиватора не рассчитана на профессиональное, коммерческое или любое иное использование, явно не указанное в данной инструкции. Подобное применение является нарушением гарантийных условий. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации мотокультиватора.

### **1.1 Технические характеристики мотокультиватора.**

Основные технические характеристики мотокультиватора приведены в таблице 1.

Таблица 1.

<b>Мотокультиватор МК 308-2</b>	
Габаритные размеры д\ш\в, мм	1420x840x1000
Вес нетто (кг)	50.5
Глубина вспашки, мм	100-330
Ширина вспашки, мм	30-55-85
Температурный диапазон эксплуатации	-5\ +40°C
Диаметр фрез, мм	330

Передача вращения от двигателя	Ременная
Механизм редуктора	Цепной
Уровень шума, дБА	96
Количество передач	1 вперед, 1 назад
<b>Двигатель</b>	<b>EX210</b>
Тип двигателя	Одноцилиндровый, четырехтактный, с верхним расположением клапанов и принудительным воздушным охлаждением
Рабочий объем двигателя, см <sup>3</sup>	212
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / об/мин	6,5/ (4,8) /3600
Максимальный крутящий момент, Н.м / (об/мин)	13,5/2500
Обороты без нагрузки, (об/мин)	3600
Обороты холостого хода, (об/мин)	1800±100
Тип топлива	Бензин АИ-92
Объем топливного бака, л	3,6
Максимальный удельный расход топлива, (г/кВт*ч)	≤374
Тип масла в картере двигателя	SAE10W-40
Объем масла в картере, л	0,6
Система зажигания	Электронная (TCI)
Тип свечи зажигания	F6TC
Способ запуска	Ручной стартер

## 1.2 Общий вид, основные узлы, органы управления.

Расположение основных узлов и органов управления представлено на рис. 1А, 1В, 1С.

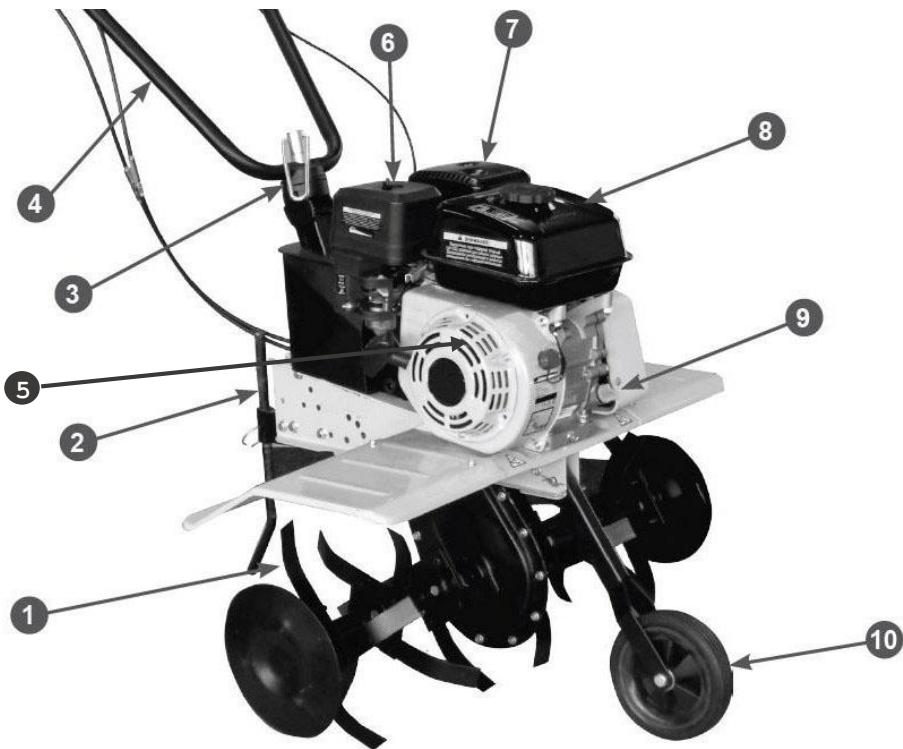


Рис. 1А

- |                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Фрезы культиватора         | 6. Корпус воздушного фильтра      |
| 2. Сошник                     | 7. Глушитель                      |
| 3. Ручка регулировки рукояток | 8. Бак топливный                  |
| 4. Рукоятки рабочие           | 9. Крышка маслозаливной горловины |
| 5. Двигатель                  | 10. Колесо транспортировочное     |



Рис. 1В

1. Редуктор
2. Выключатель зажигания
3. Крышка топливного бака
4. Кожух защитный ремней
5. Крыло защитное
6. Диск защиты растений

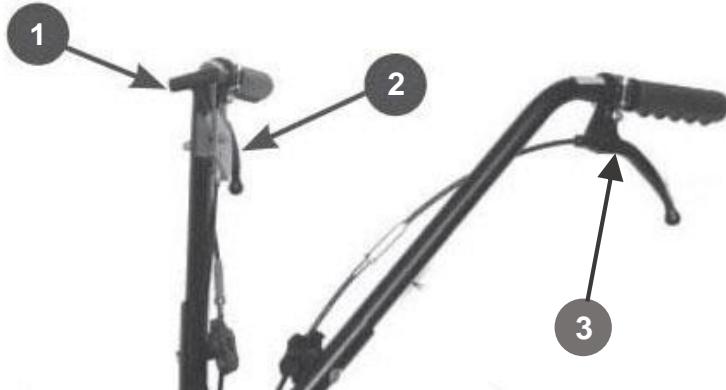


Рис. 1С

1. Рычаг газа
2. Рычаг включения переднего хода
3. Рычаг включения заднего хода

### **1.3 Комплект поставки.**

При покупке мотокультиватора внимательно проверьте комплектность приобретаемого изделия.

В комплект поставки входит:

1. Мотокультиватор – 1 шт.
2. Рукоятки рабочие – 1 шт.
3. Фрезы – 1 комплект
4. Диск для защиты растений с крепежом – 2 шт.
5. Сошник – 1 шт.
6. Кронштейн сошника – 1 шт.
7. Крыло защитное – 2 шт.
8. Колесо транспортировочное с кронштейном – 1 шт.
9. Ключ свечной с воротком – 1 шт.
10. Ключ шестигранный – 1 шт.
11. Комплект сборочного крепежа – 1 комплект
12. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

## **2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

*Перед началом работы с мотокультиватором внимательно прочитайте и убедитесь, что поняли эти инструкции. В противном случае вы рискуете получить травму или испортить мотокультиватор!*

1. Мотокультиватор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании мотокультиватора лицом, ответственным за их безопасность.
2. Никогда не работайте с мотокультиватором после употребления алкогольных напитков, приема лекарств или любых других препаратов, замедляющих реакцию.
3. Запомните, как быстро остановить двигатель мотокультиватор и убедитесь, что Вы поняли принцип работы всех элементов управления. Никогда не разрешайте кому-либо, кто не ознакомился с данной инструкцией, использовать устройство.
4. Всегда осматривайте мотокультиватор на отсутствие повре-

ждений, прежде чем завести его. При обнаружении повреждений, или появлении их во время работы, прекратите использование мотокультиватора и устраните неисправности. Также при появлении во время использования мотокультиватора посторонних шумов, изменению звуков, сопровождающих нормальную работу двигателя или любых других отклонений, привлекших Ваше внимание, прекратите использование мотокультиватора до выяснения и устранения причин.

5. Никогда не запускайте двигатель мотокультиватора в закрытых и тесных помещениях. Выхлопы содержат ядовитый угарный газ, его вдыхание может привести к потере сознания или даже к смерти.

6. Глушитель и ребра цилиндра двигателя сильно разогреваются во время работы и остаются горячими еще некоторое время после выключения двигателя. Будьте внимательны, не дотрагивайтесь до горячих деталей во избежание ожогов или возгорания одежды. Прежде чем перевозить мотокультиватор, дайте двигателю остить.

7. Чтобы избежать воспламенения и обеспечить необходимую вентиляцию, не оставляйте мотокультиватор с работающим двигателем ближе 1 метра от другого оборудования, стройматериалов и каких-либо строений. Не ставьте легко воспламеняющиеся предметы близко к двигателю и не кладите на него посторонние предметы.

8. Не подпускайте детей и домашних животных близко к двигателю во время его работы, они могут получить травму или обжечься о разогретые части двигателя.

***Всегда помните, что, пользуясь мотокультиватором, Вы несете ответственность за возможные несчастные случаи или угрозу жизни других людей и их имущества.***

9. Заправку двигателя топливом производите только на выключенном двигателе и на хорошо проветриваемой территории. Не курите, и не используйте открытый огонь во время заправки топливом и в зоне хранения топлива. Не забывайте, что бензин легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны.

10. Не заполняйте топливный бак полностью. Для компенсации теплового расширения бензина в баке должно быть немного воздуха. После заправки плотно закройте крышку бензобака.

11. Если Вы пролили топливо, тщательно удалите его и дайте парам бензина испариться, прежде чем заводить двигатель. Если топливо пролилось на землю не заводите двигатель мотокультиватора на этом месте, переместите его в сторону.

12. При использовании мотокультиватора старайтесь держать его в горизонтальном положении. Допускается кратковременно наклонять его не больше чем на 10-15 градусов по горизонтали. При большем угле наклона возможна утечка горючего или попадание масла из картера в карбюратор, что может затруднить запуск двигателя, сделать его невозможным или привести к возгоранию.

13. Проводите техническое обслуживание мотокультиватора в соответствии со сроками, указанными в таблице, приведенной в данной Инструкции, а если необходимо и чаще.

14. Для работы всегда одевайтесь соответственно. Носите прочную обувь на нескользящей подошве для большей устойчивости. Не носите широкую одежду и украшения, так как они могут попасть в движущиеся части мотокультиватора. Не работайте босиком или в сандалиях. При необходимости используйте защитные наушники, очки или защитную маску, прочные перчатки. Перчатки снижают передачу вибрации на ваши руки. Продолжительное воздействие вибрации может вызвать онемение пальцев и привести к болезни суставов.

Инструкции, указанные в данном руководстве, не могут охватить абсолютно все ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации мотокультиватора. Владелец должен понимать, что соблюдение всех предосторожностей, разумное решение вопросов, возникающих при эксплуатации мотокультиватора и выбор методов их решения входит в его непосредственные обязанности.

### **3. Правила использования мотокультиватора.**

1. Не обрабатывайте землю над подземными электрическими кабелями, телефонными линиями, линиями водоснабжения, газопроводами, трубами и т.д. Если Вы сомневаетесь в том, что находится под землей, свяжитесь с местной администрацией для выяснения схемы подземных коммуникаций на вашем участке;

2. Перед использованием очистите участок от посторонних

предметов, которые могут быть захвачены фрезами мотокультиватора и выброшены вверх. Проверьте надежность крепления защитных щитков, помните о возможности получения травмы при использовании мотокультиватора со снятыми или ненадежно закрепленными щитками. Кроме того, камни, толстые корни, стекло, обрезки ветвей, проволока, кости и т. п. могут повредить фрезы культиватора.

3. Первые 5 часов работы мотокультиватора являются периодом обкатки. Не используйте мотокультиватор длительное время на тяжелых глинистых почвах, обрабатывайте почву на глубину не более 10 см, не устанавливайте высокие обороты двигателя. **Категорически не рекомендуется обкатка на холостом ходу.** Надежная и безотказная работа во время дальнейшей эксплуатации возможна только при правильной обкатке мотокультиватора. По окончанию обкатки замените масло в двигателе и редукторе. В дальнейшем выбирайте оптимальный режим работы двигателя для каждого вида работ в соответствии с нагрузкой.

4. Никогда не работайте на высокой скорости на твердых или скользких поверхностях. Не поднимайте частоту оборотов двигателя сверх необходимой для выполнения конкретной работы.

5. Будьте осторожны при обработке твердой земли. Не перегружайте мотокультиватор, обрабатывая землю слишком быстро или глубоко за один проход. Не обрабатывайте очень влажную почву, так как при этом образуются плотные комья почвы, забивающие фрезы. Сухой и твердый грунт, возможно, придется культивировать за два прохода. Выбор глубины культивации зависит от почвы, поэтому сделайте сначала пробный проход, чтобы определить нужное положение сошника.

6. На сошнике предусмотрены отверстия для выбора глубины обработки почвы. Правильный выбор глубины культивации позволит Вам без лишних усилий оптимально обработать Ваш участок и снизит нагрузку на механизмы мотокультиватора. Во время обработки почвы, глубину культивирования можно корректировать подъёмом или опусканием руля, при этом сошник работает как пятка, относительно которой фрезы приподнимаются или заглубляются в почву.

7. При работе на склонах всегда выбирайте направление движения мотокультиватора перпендикулярно направлению

уклона и не стойте ниже мотокультиватора, чтобы при возможной потере контроля над ним или его опрокидывании не попасть под движущиеся фрезы. При работе на склонах заправляйте топливный бак с учетом уклона во избежание разлива бензина.

8. Во время работы удерживайте мотокультиватор за рукоятки обеими руками и всегда сохраняйте устойчивое положение. Возможна ситуация, когда при обработке почвы мотокультиватор может резко дернуться или выскочить из земли, если фрезы наткнутся на камень или иной крупный и твердый предмет под землей. Если вы чувствуете, что не сможете удержать мотокультиватор под контролем, отпустите ручки управления, сцепление отключится и мотокультиватор остановится.

9. Не оставляйте без присмотра мотокультиватор с заведенным двигателем. Всегда находитесь позади мотокультиватора, никогда не стойте и не перемещайтесь перед ним. Во время работы не приближайтесь на опасное расстояние к вращающимся фрезам, держите дистанцию, обеспечиваемую рукоятками мотокультиватора. Будьте особенно внимательны при развороте устройства или при движении назад.

10. Если в процессе работы фрезы ударились о твердый предмет или застопорились, немедленно заглушите двигатель, отсоедините штекер свечи зажигания и проведите осмотр рабочих частей. Поврежденные части следует заменить перед продолжением работы;

11. Будьте особенно внимательны при работе в местах где неожиданно для Вас могут появиться люди или транспортные средства (дорожки, тропинки, дороги).

12. Всегда глушите двигатель мотокультиватора при перерывах в работе или при его перевозке на другое место работы и закрывайте топливный кран.

13. Если в процессе работы с мотокультиватором появился посторонний шум или усилилась вибрация, немедленно заглушите двигатель, отключите свечу зажигания и выявите причину. Обычно шум или вибрация являются признаком возможной неисправности. Если самостоятельно выявить причину возникновения отклонений не удалось, обратитесь в сервисный центр.

14. Приведенные рекомендации не могут предусмотреть всех ситуаций, которые могут возникнуть при использовании мотокультиватора, поэтому всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Кроме того, Вы всегда можете обратиться за разъяснениями в Сервисный центр или к продавцам-консультантам магазина, продавшего Вам мотокультиватор.

#### **4. Уход за мотокультиватором.**

**Внимание!** Все работы по чистке и обслуживанию мотокультиватора производятся при выключенном двигателе.  
Перед очисткой фрез дополнительно отсоедините штекер свечи зажигания.

1. Содержите Ваш мотокультиватор в чистоте. Очищайте его от загрязнений после работы. Прочистите фрезы, выходные валы трансмиссии от плотных загрязнений. Смойте оставшиеся загрязнения и протрите детали ветошью. Настоятельно не рекомендуется использовать мойки высокого давления для очистки мотора и редуктора мотокультиватора.
2. Обратите внимание на шильдик с заводским номером мотокультиватора, его наличие и сохранность номера необходимы при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта или при перепродаже мотокультиватора. Его не следует очищать абразивными инструментами.

#### **5. Сборка мотокультиватора.**

Мотокультиватор полностью собирается на заводе-изготовителе и для транспортировки частично разбирается.

Для окончательной сборки мотокультиватора выполните следующее:

1. Извлеките из упаковки содержимое.

2. Установите фрезы на выходной вал редуктора, закрепите их пальцами поз.1 и шплинтами поз. 2 (Рис. 2).

Для примера на Рис. 2 показана установка левых фрез.

После установки крайней внешней фрезы (например, **В**) установите диск защиты растений **А** и закрепите его пальцем поз.1 и шплинтом поз. 2 (Рис. 2).

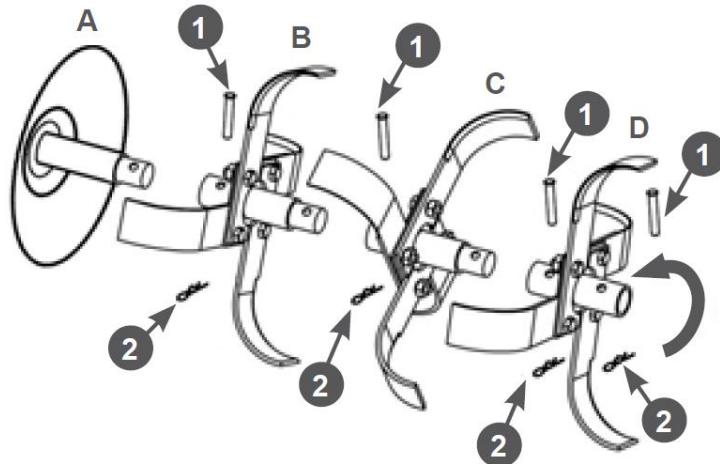


Рис. 2 Установка фрез

А. Диск защиты растений В. Внешняя правая фреза

С. Средняя правая фреза

Д. Внутренняя правая фреза 1. Палец 2. Шплинт



### ПРИМЕЧАНИЕ!

*Фрезы должны быть установлены так, чтобы лезвия поз. 1 ножей врезались в землю при движении мотокультиватора вперед (Рис. 3).*

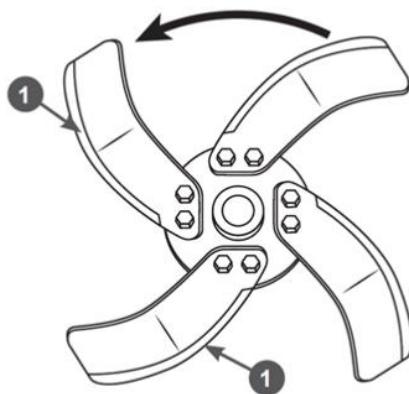


Рис. 3 Правильная установка фрез (вид слева)

1. Лезвие ножа

3. Установите сошник поз.1 в кронштейн поз.2 сошника (Рис. 4А). Совместите паз в сошнике и отверстие в кронштейне сошника

и вставьте в отверстие стопорное кольцо поз.3. (Рис. 4В).

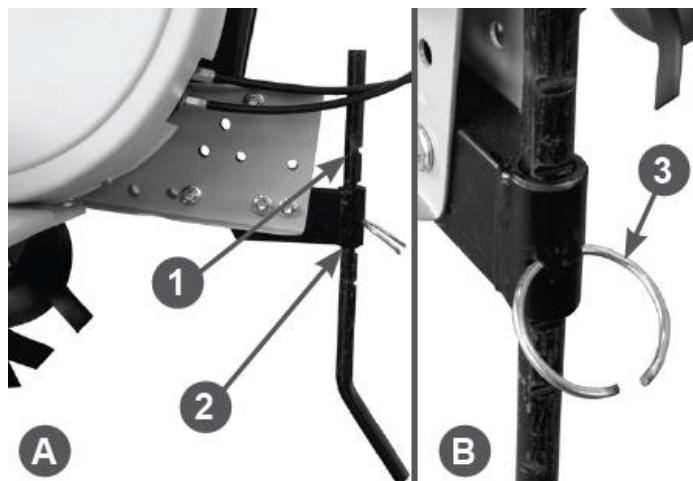


Рис. 4 Установка сошника

1. Сошник    2. Кронштейн сошника    3. Кольцо стопорное

4. Установите на мотокультиватор защитные крылья поз.1 и закрепите их с помощью болтов и гаек (Рис.5)



Рис. 5 Установка защитных крыльев  
1. Крыло защитное

5. Установите рабочие рукоятки поз.1 на стойку 2 (Рис. 6). Установите на шпильку поз. 6 двухстороннюю зубчатую пластину поз. 5, рабочие рукоятки поз. 1 и накладку поз. 4 (Рис. 6). Закрутите ручку поз. 3, не затягивая ее до конца. Отрегулируйте положение рабочих рукояток поз. 1 по горизонтали и вертикали, после чего закрутите ручку поз. 3 до упора (Рис. 6).

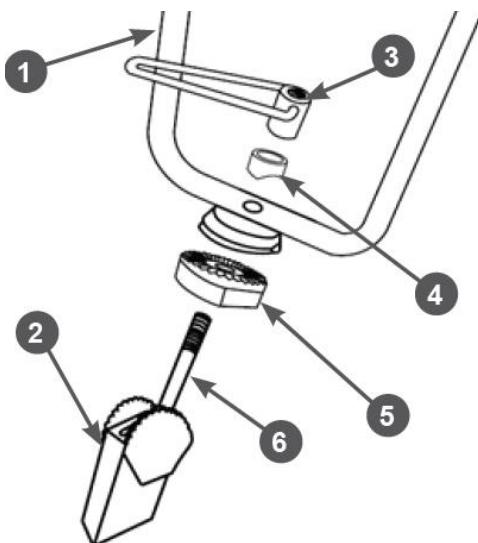


Рис. 6 Установка рабочих рукояток

1. Рукоятки рабочие
2. Стойка рабочих рукояток
3. Ручка крепления рабочих рукояток
4. Накладка
5. Пластина зубчатая
6. Шпилька крепления рабочих рукояток

6. Установите на правую рабочую рукоятку мотокультиватора кронштейн с рычагом включения переднего хода.

Установите на левую рабочую рукоятку мотокультиватора кронштейн с рычагом включения заднего хода.

Отрегулируйте положение рычагов на рабочих рукоятках так, чтобы было удобно нажимать на рычаги. После окончательной регулировки плотно затяните винты крепления скобы.

7. Установите на правую рабочую рукоятку мотокультиватора рычаг газа поз.2 (Рис. 7). Для установки рычага газа выполните следующее: совместите отверстия в рабочей рукоятке и

корпусе рычага газа, вставьте в отверстие болт поз. 3 и закрутите гайку поз.1 до упора (Рис. 7).

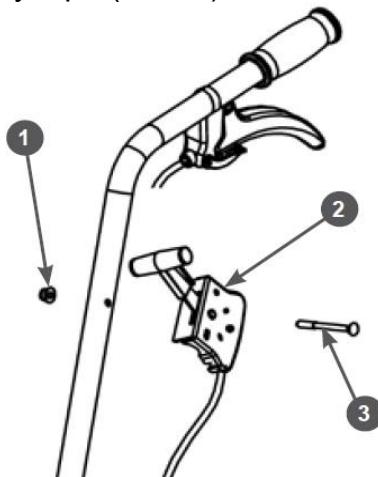


Рис. 7 Установка рычага газа

1. Гайка крепления рычага газа
2. Рычаг газа
3. Болт крепления рычага газа

8. Установите кронштейн поз.2 с транспортировочным колесом поз.3 и закрепите его с помощью двух пальцев поз.1 и двух шплинтов (Рис. 8).

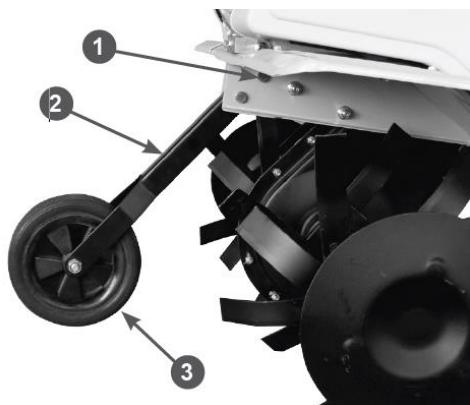


Рис. 8 Установка кронштейна

с транспортировочным колесом

1. Палец
2. Кронштейн
3. Колесо транспортировочное

## **6. Подготовка к работе.**

**Внимание!** Мотокультиватор поставляется с завода без масла в картере двигателя.

### **6.1 Заливка масла в картер двигателя.**

Залейте масло в картер двигателя как описано в разделе “Замена масла в двигателе”. В качестве воронки для первой заправки можно использовать желтый стикер с крышки маслозаливной горловины.

Масло - ключевой фактор, обеспечивающий работу двигателя. Используйте специальное четырехтактное масло для мотокультиваторов. Поскольку вязкость масел меняется в зависимости от температуры, масло следует подбирать в соответствии с условиями эксплуатации в Вашем регионе. Стандартно, при всех температурах использования двигателя рекомендуется масло: SAE - 30 - летнее, SAE 15W-40 всесезонное.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не пользуйтесь маслами для 2-хтактных двигателей, т.к. они не обеспечивают нормальное смазывание, что сильно уменьшает срок службы двигателя. Работа двигателя на неподходящем типе масла или с недостаточным его количеством в картере двигателя, приведет к его поломке и дорогостоящему негарантийному ремонту.

**Уровень масла следует проверять перед каждым запуском двигателя.**

Открутите крышку-щуп с горловины маслозаливного патрубка и протрите измерительный щуп. (см рис. 9)

1. Вставьте щуп в масляный патрубок до упора, но не ввинчивайте.

3. Достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между метками обозначенными буквами Н (высокий) и Л (низкий)

4. При недостаточном уровне масла долейте используемое в данном двигателе масло до нижнего края патрубка. (см. рис. 10)

## 6.2 Заливка масла в редуктор.

Редуктор нового мотокультиватора смазан на заводе-изготовителе. В процессе эксплуатации через каждые 6 месяцев или 100 часов работы необходимо техническое обслуживание редуктора.

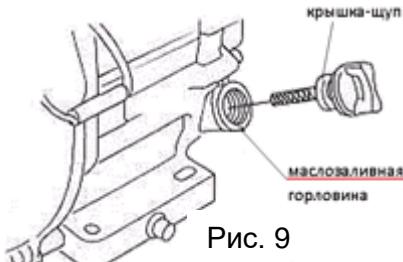


Рис. 9

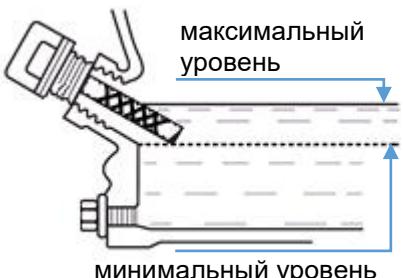


Рис. 10

## 6.3 Заправка топливом.

1. Откройте крышку топливного бака и залейте в него бензин. Используйте только автомобильный бензин Аи-92, или аналогичное неэтилированное топливо. Не заливайте топлива "под пробку", в баке должно оставаться достаточно воздуха для компенсации теплового расширения бензина.

2. Плотно закройте крышку топливного бака.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не используйте смесь масла и бензина или неочищенный бензин. Не допускайте попадания в топливный бак грязи, пыли или воды.

## 6.4 Запуск двигателя

Двигатель мотокультиватора в исправном состоянии нормально запускается при температуре от -10 до +40 °C.

1. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой (газ) в положение «медленно». (см. рис. 11)



Рис.11

ручка управления дрос-  
сельной заслонкой

2. Поверните рычаг крана подачи топлива в положение **ON** (включено) (см. рис. 12).




Рис.12



3. Передвиньте рычаг дросселя в положение **CLOSE** (закрыто). (см. рис. 13)





Рис.13



**НА ЗАМЕТКУ:** Закрывайте заслонку дросселя только для запуска холодного двигателя. Не закрывайте заслонку на теплом двигателе или при высокой температуре воздуха. Недостаток воздуха может привести к заливанию свечи топливом и невозможности запуска двигателя пока топливо не испарится.


4. Немного передвиньте влево рычаг газа. (см. рис. 14)

Рис.14

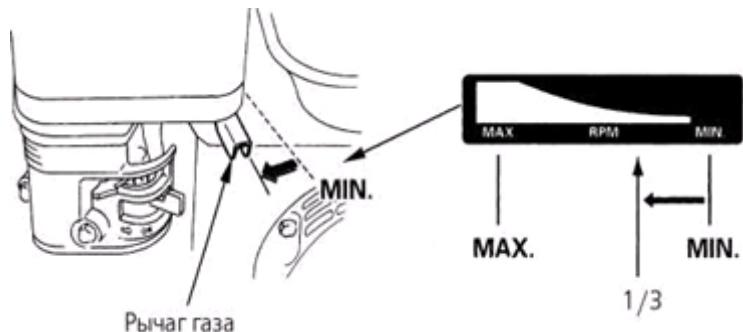

5. Установите переключатель включения двигателя в положение «I» (Включено) (см. рис. 15):

Рис.15

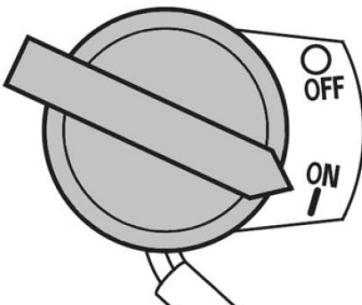

6. Слегка потяните рукоятку стартера и выберите свободный ход троса. Когда стартер войдет в зацепление с маховиком, Вы почувствуете сопротивление, затем сильно и плавно потяните за рукоятку. Плавно возвратите рукоятку в исходное положение. Может понадобиться несколько прокруток стартером для того чтобы двигатель завелся. Это нормально.

7. После запуска прогрейте двигатель примерно в течение одной минуты, открывая по мере прогревания воздушную заслонку рычагом дросселя.

**ОСТОРОЖНО!** Не вытягивайте трос стартера на всю длину. Не отпускайте рукоятку стартера резко, трос не должен сматываться с высокой скоростью против вращения двигателя. Это приведет к ускоренному износу механизма стартера и быстрому выходу его из строя. Плавно возвращайте рукоятку в исходное положение, чтобы не допустить повреждения стартера.

**НА ЗАМЕТКУ:** Заводская настройка карбюратора двигателя позволяет эксплуатацию двигателя при достаточно

широких отклонениях от уровня моря. Однако, необходимо помнить, что с увеличением высоты над уровнем моря на каждые 300 м., мощность двигателя уменьшается приблизительно на 3-4% из-за уменьшения плотности воздуха. На большой высоте, из-за сильного разрежения воздуха возможно критическое нарушение состава бензосмеси. Следствием этого станет затрудненный, вплоть до невозможности, запуск двигателя, потеря мощности, повышенный расход топлива, что может привести к выходу мотора из строя. Для работы в таких условиях требуется специальная настройка карбюратора.

### **Снятие транспортировочного колёса**

1. Установите мотокультиватор в начале обрабатываемого участка.
2. Снимите кронштейн с транспортировочным колесом. На Рис. 16 показан мотокультиватор без кронштейна с транспортировочным колесом.

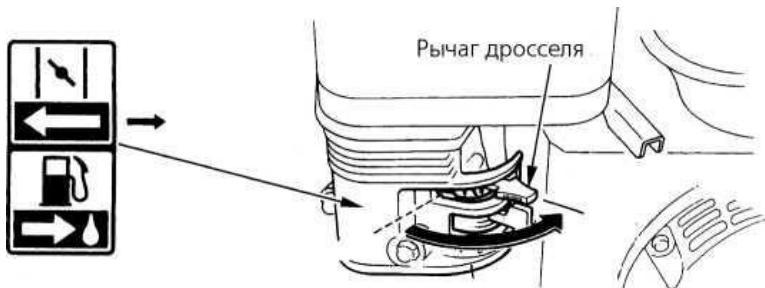


**Рис. 16**  
Кронштейн с транспортировочным колесом снят

## 6.5 Управление

1. Установите обороты холостого хода двигателя с помощью рычага управления дроссельной заслонкой (см. рис. 17).

Рис.17



2. Рычагом газа поз.1 (см рис. 1С) на правой ручке руля мотокультиватора регулируйте рабочие обороты двигателя в соответствии с нагрузкой.

3. Плавно нажмите рычаг поз.2 (см. рис. 1С) на правой ручке руля, мотокультиватор начинает двигаться вперед.

### **Движение назад.**

Отпустите рычаг движения вперед на правой ручке руля, мотокультиватор остановится.

Плавно нажмите рычаг поз.3 (см. рис. 1С) на левой ручке руля, мотокультиватор начинает двигаться назад.

**ВНИМАНИЕ!** Позади Оператора не должно быть преград, заборов, стен и иных препятствий!

## 6.6. Выключение двигателя

*Для выключения двигателя в экстренной ситуации установите переключатель включения двигателя в положение «0» (выключено).*


В обычных случаях двигатель выключается следующим образом:

1. Отведите рычаг газа на руле в положение "медленно" и дайте двигателю поработать на холостых оборотах.

2. Переведите выключатель двигателя в положение “0” (Выключено) (см. рис. 15). Двигатель остановится.

3. Поверните рычаг топливного крана в положение **OFF** (Выключено). (см. рис. 18)

Рис.18

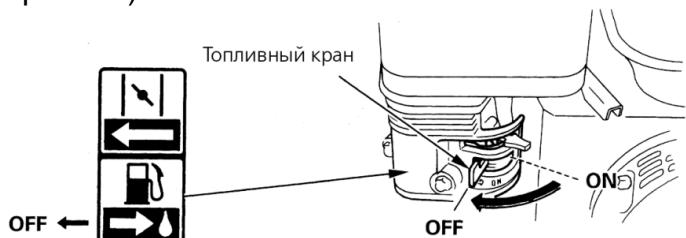

### Система автоматического отключения двигателя при недостаточном уровне масла в картере двигателя.

Ваш мотокультиватор оснащен системой отключения двигателя при опускании уровня моторного масла в картере до критического уровня и служит для предупреждения повреждений двигателя. Работа под нагрузкой в режиме масляного голодаания быстро выводит двигатель из строя. Перед тем как уровень масла опустится ниже допустимого уровня, система автоматически отключит двигатель. Выключатель двигателя при этом остается в положении “1”.

**НА ЗАМЕТКУ:** Если двигатель остановился и его невозможно запустить, проверьте уровень масла, прежде чем искать повреждения в других местах.

## 7. Техническое обслуживание

Регулярная проверка, своевременная замена износившихся или подлежащих плановой замене деталей мотокультиватора необходима для его стablyно высокой производительности и обеспечивает долгий срок службы. Интервалы и виды работ при техобслуживании описаны в таблице 2.

Техобслуживание двигателя должно производиться в авторизованном сервисном центре или владельцем, если он обладает необходимыми навыками, у него есть в наличии необходимые инструменты, при соблюдении сроков проведения техобслуживания.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Выключайте двигатель перед началом техобслуживания. Для предотвращения неожиданного запуска отключите штекер свечи зажигания.

Таблица 2.

Обслужива- емый узел	Вид работ	Перед работой	Каждые 25 часов	Каждые 50 ча- сов	Каждые 6 мес. или 100 часов	Каждый год или 300 часов
Проверка крепежных деталей*	Проверка	X				
	Подтяжка	X				
Моторное масло*	Проверка уровня	X				
	Замена	Первые 5 часов	Первые 25 часов	X		
воздушный фильтр*	Проверка	X				
	Очистка			X		
	Замена				X	
фильтр топ- ливного бака*	Проверка	X				
	Очистка				X	
	Замена					
топливный бак*	Очистка					X
Топливо- провод	Проверка	X				
	Замена					
свеча зажигания*	Проверка			X		
	Замена				X	
Зазоры клапанов	Проверка					
	Регулировка					
Регулировка оборотов двигателя	Проверка					
	Регулировка					
Смазка в ре- дукторе*	Проверка	X			X	
	Добавка				X	
Обслужива- ние приводного ремня*	Проверка	X				
	Замена			X		
Обслужива- ние фрез*	Проверка	X				

при необходимости

	Замена	при необходимости
Мотокульти- ватор	Очистка	После окончания работы

**Отмеченные символом “\*” работы не входят в гарантийное обслуживание, а заменяемые при их выполнении запчасти являются естественно изнашиваемыми и приобретаются владельцем за свой счет.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При использовании мотокультиватора в режиме тяжелых нагрузок или при высокой температуре окружающей среды, производите смену масла каждые 25 часов.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для обслуживания и ремонта используйте только оригинальные запчасти или аналоги равноценного качества. Использование запчастей низкого качества или несоответствующих типу Вашего двигателя может привести к повреждению двигателя.

**НА ЗАМЕТКУ:** Указанные интервалы соответствуют режиму эксплуатации двигателя в нормальных условиях. При работе в пыльных условиях двигатель следует контролировать чаще.

Операции по регулировке клапанов и холостого хода, чистке камеры сгорания настоятельно рекомендуется проводить в авторизованном сервисном центре, т. к. они требуют специального инструмента, углубленных знаний устройства двигателя, практических навыков и не могут быть выполнены владельцем самостоятельно.

## 7.1 Замена масла в двигателе.

- Подготовьте емкость для слива отработанного масла и разместите ее под сливным болтом на картере двигателя. Отверните сливной болт (см. рис. 19). Чтобы масло легче сливалось снимите крышку-щуп с горловины патрубка для заливки масла.

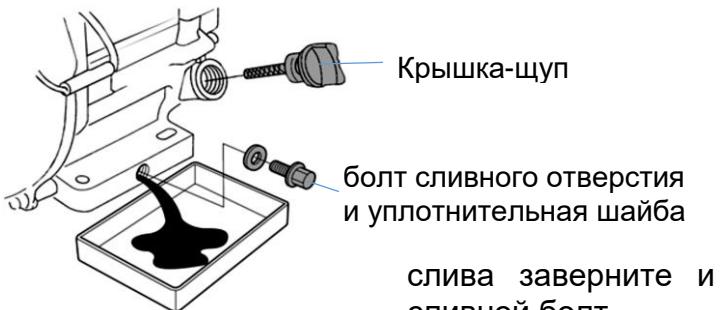


Рис. 19

2. После окончания затяните
3. Залейте 0,6 л рекомендованного масла и проверьте его уровень.
4. Закройте крышку масляной горловины.

**НА ЗАМЕТКУ:** Сливайте масло, когда двигатель еще не остыл. Горячее масло более текуче, оно легче и быстрее сливается.

**ОСТОРОЖНО!** Отработанное моторное масло при продолжительном контакте с кожей может привести к раку кожи. Рекомендуем тщательно мыть руки с мылом после каждого контакта с отработанным маслом.

**НА ЗАМЕТКУ:** При утилизации отработанного масла соблюдайте соответствующие предписания по защите окружающей среды. Мы рекомендуем утилизировать отработанное масло в закрытых емкостях в мусоросборники для масла. Не выбрасывайте отработанное масло вместе с бытовыми отходами, не выливайте в стоки или на землю.

## 7.2 Проверка и замена ремней привода редуктора.

Ремни привода необходимо проверять через каждые 50 часов работы.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не пытайтесь проверить ремни на работающем двигателе. Зажатие частей тела между клиновым ремнем и шкивом приведет к серьезным травмам. Всегда используйте защитные перчатки.

Для проверки ремня привода:

1. Открутите болты крепления защитного кожуха в районе шкива двигателя и снимите защитный кожух.

2. Проверьте состояние ремней. Если ремень протерт, надорван или имеет иные повреждения, он должен быть обязательно заменен.

Для замены ремня:

1. Снимите ремень со шкивов вала двигателя и редуктора.
2. Наденьте на шкивы новый ремень.
3. Установите защитный кожух ремня и закрепите его.

### 7.3 Замена и очистка воздушного фильтра

Проверяйте фильтрующий элемент воздушного фильтра каждые 50 часов работы мотокультиватора, при необходимости чистите его или заменяйте. (см. рис. 20)

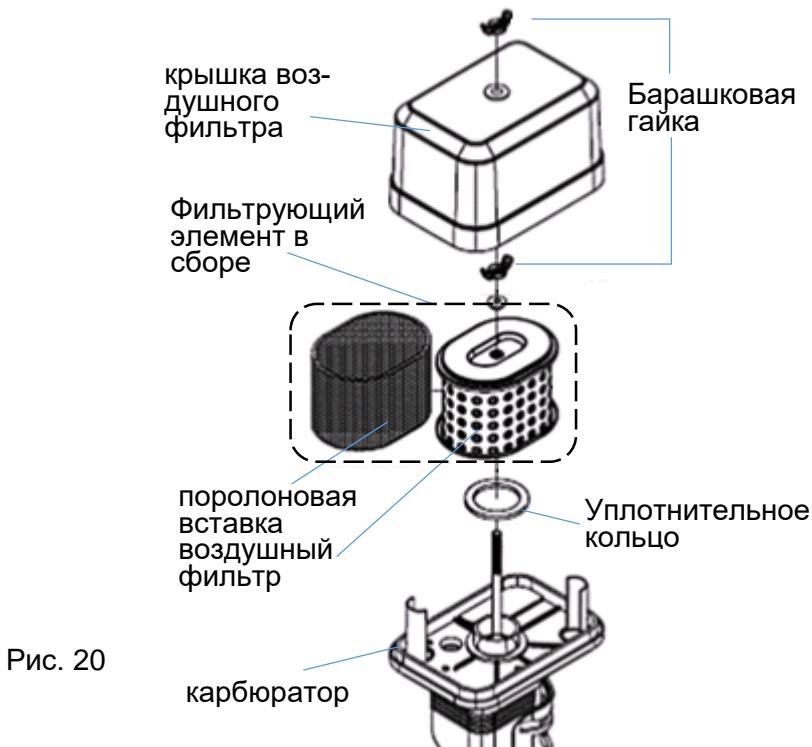


Рис. 20

Если при проверке будет обнаружено сильное загрязнение фильтрующего элемента, проверяйте состояние фильтра чаще. Каждые 100 часов работы мотокультиватора или через 6

мес. (что наступит раньше), меняйте фильтрующий элемент.

**⚠ ОСТОРОЖНО!** Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра. Попадающие в двигатель мелкие частицы приведут к ускоренному износу цилиндропоршневой группы двигателя и дорогостоящему негарантийному ремонту.

Загрязнение воздушного фильтра приводит к нарушению состава бензосмеси и как следствие, к неустойчивой работе и потере мощности двигателя.

Для очистки извлеките фильтрующий элемент, (см. рис. 26) снимите наружное поролоновое кольцо и открытой частью элемента вниз, аккуратно постучите по твердой поверхности, для удаления крупных фрагментов скопившейся пыли. Затем струей воздуха в направлении изнутри наружу, продуйте фильтрующий элемент. Воздушный фильтр следует очищать еще чаще, если двигатель работает в очень пыльных условиях.

**⚠** Ни в коем случае не продувайте фильтрующий элемент снаружи внутрь и не используйте для его чистки механический инструмент (щетки, кисточки, и т. п.)

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не используйте для очистки фильтрующего элемента бензин или легковоспламеняющиеся растворители. Это может привести к возгоранию или взрыву.

#### 7.4 Очистка поплавковой камеры карбюратора

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Бензин является исключительно пожароопасным веществом, а его пары взрывоопасны. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем в рабочей зоне.

Через каждые 100 часов работы или один раз в 6 месяцев и при подготовке мотокультиватора к хранению необходимо слиять топливо из поплавковой камеры карбюратора. Это необходимо для удаления воды и грязи, которые накапливаются в карбюраторе в процессе эксплуатации .

- Установите топливный вентиль в положение **OFF** и поместите под карбюратор подходящую емкость.
- Выкрутите винт сливного отверстия (Рис. 21) на 2-3 оборота и спейте топливо из поплавковой камеры карбюратора.
- Снизу корпуса поплавковой камеры открутите болт ее крепления к корпусу карбюратора (см. рис.22) и снимите камеру.



Рис. 21

Промойте ее корпус негорючим растворителем.



Рис. 22

- Тщательно просушите, установите на место корпус камеры и закрепите болтом.

**НА ЗАМЕТКУ:** Обращайте особое внимание на чистоту внутри карбюратора. Установленные в нем жиклеры очень чувствительны к любым видам загрязнения.

5. Откройте топливный кран и визуально проверьте герметичность соединений. Удалите потеки бензина прежде, чем запустить двигатель.

## 7.5 Регулировка оборотов холостого хода двигателя

При обычных условиях эксплуатации регулировка холостого хода не требуется практически никогда. Однако, в крайне редких случаях, может потребоваться настройка х. х.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неправильная регулировка оборотов холостого хода может стать причиной неисправности двигателя. Мы настоятельно рекомендуем проводить эту регулировку только в сервисном центре.

**НА ЗАМЕТКУ:** Будьте осторожны при регулировке, от правильности настройки зависит мощность, топливная экономичность и долговечность двигателя.

1. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Вращением упорного винта дроссельного клапана (см.

рис.23) установите обороты холостого хода ( $1400 \pm 150 \div 200$  Об/мин). При откручивании винта -обороты меньше, при закручивании - больше.

Придерживайтесь общего принципа: обороты х. х. должны быть чуть выше того момента, когда двигатель начинает работать неустойчиво или глохнуть.

упорный винт




Рис. 23

## 7.6 Обслуживание свечи зажигания

Через каждые 6 месяцев или 100 часов работы (в зависимости от того, что наступит раньше) заменяйте свечу зажигания. Для обеспечения надежной работы двигателя свеча зажигания должна быть подходящего типа, правильно установлена, на ней не должно быть нагара, искровой зазор должен иметь рекомендованный размер.

Рекомендованные типы свечей зажигания: F6TC.



**ОСТОРОЖНО!** Никогда не используйте свечи зажигания, не предназначенные для Вашего двигателя.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** После выключения двигателя глушитель и ребра цилиндра двигателя еще некоторое время остаются очень горячими. Будьте осторожны.

1. Снимите штекер со свечи зажигания и выкрутите свечу.
2. Проверьте внешнее состояние свечи.
3. Замените ее, если она выглядит очевидно изношенной, если ее изолятор поврежден, или подошел срок плановой замены.
4. Если свеча проверяется между периодами замены по сроку службы и ее состояние хорошее, очистите электроды и резьбовую часть проволочной щеткой.
5. Измерьте расстояние между электродами с помощью круглого щупа. (см. рис. 24).
6. Расстояние между электродами:  $0,70 \div 0,80$  мм. При необходимости подогните электрод массы до нужного расстояния.
7. Проверьте состояние уплотнительного кольца свечи, его рабочие поверхности должны быть чистыми и ровными.
8. Аккуратно наживите свечу и рукой закрутите ее до упора.
9. Затяните свечу ключом чтобы устранить неплотности между свечой и головкой цилиндра.

**НА ЗАМЕТКУ:** Новую свечу зажигания после закручивания рукой, доверните на 1/2 оборота, чтобы уплотнительное кольцо просело и уплотнило возможные зазоры. Если устанавливается старая свеча, после закручивания рукой, затяните ее на 1/8-1 /4 оборота.



Рис. 24

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Свеча должна быть хорошо затянута. Не затянутая свеча может очень сильно разогреться и выйти из строя, кроме того, прорыв газов через неплотности в свечном канале приводит к сильному падению мощности двигателя и может явиться причиной его повреждения.

## 7.7 Обслуживание редуктора

Редуктор нового мотокультиватора смазан на заводе-изготовителе. В процессе эксплуатации через каждые 6 месяцев или 100 часов работы (в зависимости от того, что наступит раньше) добавляйте 50 г смазки в корпус редуктора. В качестве смазки используйте универсальную смазку **EP 0**.

Для добавления смазки в редуктор выполните следующее:

1. Установите мотокультиватор на ровной горизонтальной поверхности.

2. Извлеките из корпуса редуктора пробку поз.1 (Рис. 25).

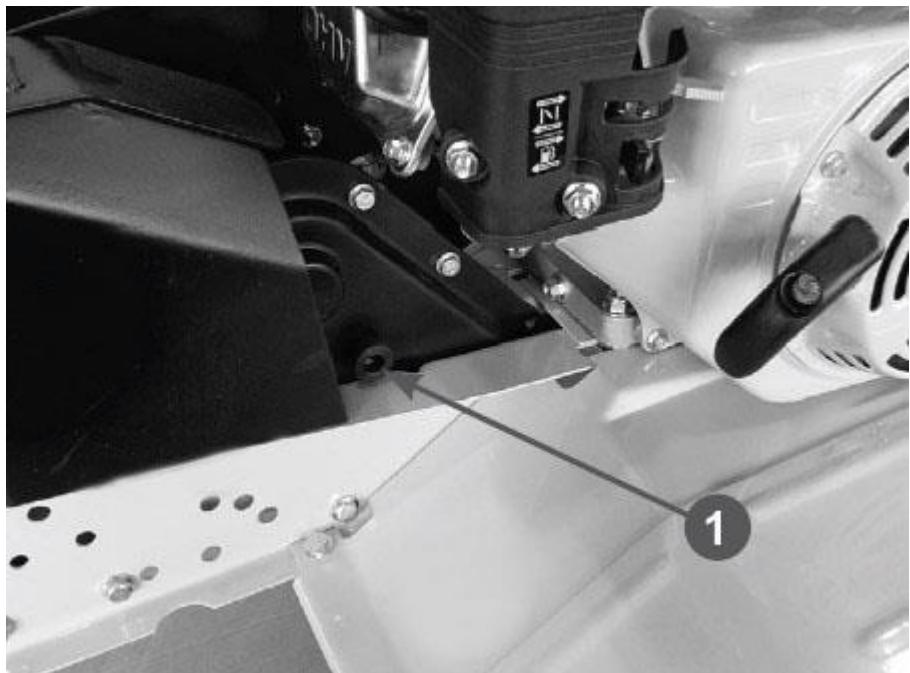


Рис. 25 Расположение пробки отверстия  
для добавления смазки в редуктор  
1. Пробка

3. Через отверстие в корпусе редуктора добавьте в редуктор около 50 г смазки **EP 0** (Рис. 26).



Рис. 26 Добавление смазки в редуктор

4. Установите обратно в корпус редуктора пробку отверстия для добавления смазки.

## 7.8 Проверка и регулировка ролика натяжителя ремней.

1. Снимите защитный кожух как описано в п. 7.3 “Проверка и замена ремней привода редуктора”.
2. Отодвиньте ремни от ролика натяжителя и вращая его убедитесь, что при вращении не возникает заеданий, шумов, биения ролика на оси его рычага.
3. При отпущенном рычаге включения привода на руле, обеспечивается проскальзывание шкива двигателя для отключения передачи вращения на шкив редуктора. Необходимо обратить особое внимание на выполнение этого условия т. к. это необходимо для нормального переключения передач в редукторе.
4. При правильной регулировке ролика натяжителя и полностью нажатом рычаге включения привода пружина ролика натяжителя должна быть растянута на 0,5-1 см.  
Для регулировки усилия натяжения:
  1. На тросе рычага включения ослабьте стопорную гайку регулировки троса.

2. Вращением регулировочного болта установите необходимое натяжение.
3. Затяните стопорную гайку.

## **8. Транспортировка, хранение, длительное хранение.**

### **8.1 Транспортировка.**

Мотокультиватор перевозится (транспортируется) только в своем рабочем положении. Обязательно закрепляйте мотокультиватор для предотвращения его наклона или опрокидывания.

Если мотокультиватор перед транспортировкой работал, дайте остыть его двигателю по меньшей мере 15 минут перед тем, как грузить его на транспортное средство. Горячий двигатель может обжечь Вас или стать причиной возгорания.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При транспортировке надежно фиксируйте мотокультиватор в горизонтальном положении, установите рычаг топливного крана в положение **OFF**, чтобы не допустить утечки. Помните: пролитое топливо или его пары могут воспламениться. **Во избежание перетекания масла из картера двигателя в воздушный фильтр не допускается положение мотокультиватора на боку.**

**НА ЗАМЕТКУ:** Если горизонтальное положение сохранить все же не удалось, и двигатель после транспортировки не заводится, необходимо очистить топливную систему. Для этого открутите сливной болт карбюратора и слейте 50-100мл бензина до пропадания масляной пленки. Если после этого двигатель не заводится, необходима разборка карбюратора с последующей продувкой топливных каналов сжатым воздухом.

При определенном положении опрокинутого двигателя возможно попадание топлива в цилиндр двигателя, что также может привести к невозможности запуска двигателя. В этом случае необходимо снять свечу и не включая зажигание, несколько раз прокрутить коленвал двигателя ручным стартером до пропадания характерных выбросов жидкости из отверстия свечи. Просушите и установите на место свечу.

### **8.2 Хранение.**

Перед постановкой на хранение дайте остыть двигателю и выхлопной системе.

Для хранения выбирайте хорошо проветриваемое место. Избегайте мест с высокой влажностью, поскольку это может

привести к образованию коррозии, мест рядом с источниками открытого огня и тепла (дровяные печи и водонагреватели, и т. п.), а также мест, где возможна работа с искрообразующим инструментом (шлифмашины, точила) из-за опасности возгорания.

### **8.3 Длительное хранение.**

Если мотокультиватор не планируется использовать продолжительный срок, его необходимо подготовить к длительному хранению.

Подготовка к длительному хранению:

1. Тщательно вымойте мотокультиватор.
2. Слейте бензин из топливной системы как описано в разделе "Очистка поплавковой камеры карбюратора".

**НА ЗАМЕТКУ:** Не рекомендуется хранить длительное время топливо в баке. Со временем его качество ухудшается, возможно появление трудноудаляемых смолистых отложений забивающих топливную систему. Срок хранения топлива зависит от марки (качества) и температуры окружающей среды. При высокой температуре срок хранения уменьшается вдвое. Воздух находящийся в баке также способствует окислению бензина.

3. Закройте топливный кран, чтобы уменьшить возможность утечки топлива.
4. Замените масла в картере двигателя и редукторе как описано в соответствующих разделах инструкции.
5. Выберните свечу зажигания и залейте примерно столовую ложку чистого моторного масла в цилиндр. Несколько раз медленно проверните двигатель стартером для равномерного распределения масла. Установите на место свечу зажигания.
6. Потяните ручку стартера, выберите свободный ход троса, продолжайте медленно тянуть ручку. Обратите внимание что трос тянется с переменным сопротивлением вращению стартера. Остановитесь на максимуме сопротивления вращению, в этом положении впускной и выпускной клапаны закрыты, пружины клапанов разгружены, доступ внешнему воздуху перекрыт и внутренние детали двигателя лучше защищены от коррозии. Плавно возвратите ручку стартера в исходное положение.

7. Нанесите на все незащищенные металлические поверхности тонкий слой любой густой смазки.
8. Накройте мотокультиватор плотным материалом для защиты от пыли.

**НА ЗАМЕТКУ:** Не используйте полимерные пленки в качестве защитного материала. Под непористыми материалами конденсируется влага, создавая вокруг мотокультиватора благоприятную среду для коррозии.

Перед началом эксплуатации вывезите мотокультиватор из помещения, где он хранился, осмотрите его, уделив особое внимание состоянию резиновых деталей, заправьте топливом и запустите двигатель.

## **9. Поиск и устранение неисправностей.**

При наличии системы отключения двигателя по уровню масла, если двигатель не запускается, прежде всего проверьте уровень масла в картере.

Удостоверьтесь что выключатель зажигания двигателя и рычаг топливного крана находятся в положении **ON**.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если Вы пролили топливо, перед проверкой свечи зажигания или запуском двигателя убедитесь, что это место высохло, или вытрите его насухо.

При проверке свечи зажигания никогда не берите высоковольтный провод свечи мокрыми руками. Убедитесь, что свеча не залита топливом.

Во избежание возгорания, следите, чтобы в свечное отверстие не попали искры.

### **Проверка свечи и системы зажигания:**

1. Снимите штекер свечи. Очистите свечной колодец от грязи, и выверните свечу зажигания.
2. Установите новую свечу взамен снятой и попробуйте завести двигатель.

Если двигатель не завелся обратитесь в Сервисный центр.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В двигателе Вашего мотокультиватора установлен современный электронный модуль зажигания, проверка исправности свечи способом «на искру» может привести к его поломке. Диагностика неисправности модуля зажигания достаточно сложна и требует специального оборудования.

Список основных неисправностей двигателя мотокультиватора и методов их устранения приведен в таблице 3:

Таблица 3.

Возможная причина	Метод устранения
<b>Двигатель не запускается</b>	
Пустой топливный бак или рычаг топливного крана в положении OFF	Залейте топливо в топливный бак или откройте топливный кран
Топливо не поступает в карбюратор	Почистите или замените топливный фильтр
Некачественное или старое топливо	Слейте около 50 мл топлива из поплавковой камеры карбюратора. Если это не поможет замените топливо.
Выключатель зажигания в положении OFF (Выкл.) Воздушная заслонка карбюратора открыта	Установите выключатель зажигания в положение ON (Вкл.) Закройте воздушную заслонку для запуска
Неисправна свеча зажигания	Замените свечу зажигания
<b>Двигатель останавливается</b>	
Закончилось топливо	Залейте топливо в топливный бак
Засорен воздушный фильтр	Замените фильтр
Неправильная работа карбюратора	Отрегулируйте* или замените*
Неисправна свеча зажигания	Замените свечу зажигания
<b>Двигатель не развивает мощности</b>	
Рычаг управления воздушной заслонкой двигателя в положении ЗАКРЫТО	Установите рычаг управления воздушной заслонкой двигателя в положение ОТКРЫТО
Засорен воздушный фильтр	Замените фильтр
Износ поршневых колец	Замените кольца*
Неправильная работа карбюратора	Отрегулируйте или замените*
<b>Двигатель дымит, выхлопные газы голубого цвета</b>	

Повышенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой	Замените изношенные детали*
Повышенный износ поршня, цилиндра	Замените изношенные детали*
Повышенный износ поршневых колец	Замените кольца*
Повышенный уровень масла в картере	Слейте излишки масла с картера
Двигатель дымит, выхлопные газы черного цвета	
Перегрузка двигателя	Уменьшите нагрузку на двигатель
Засорен воздушный фильтр	Замените фильтр
В картере увеличивается уровень масла, бензин в масле	
Грязь под иглой карбюратора	Прочистите карбюратор*. Замените масло в двигателе
Мотокультиватор транспортировался с топливом в топливном баке	Замените масло в двигателе. Транспортируйте мотокультиватор с пустым топливным баком
Повышенный расход масла	
Повышенный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой	Замените изношенные детали*
Износ цилиндропоршневой группы	Замените*
Засорен воздушный фильтр	Замените фильтр
Износ маслосъемного колпачка	Замените маслосъемный колпачок*
Неустойчивая работа двигателя	
Неправильные зазоры клапанов	Проверьте и отрегулируйте*
Неисправность регулятора оборотов	Найдите и устранимте причину*
Неправильная работа карбюратора, либо его засорение	Отрегулируйте, прочистите*
Стук в головке цилиндра	
Зазоры клапанов увеличены	Отрегулируйте зазоры, при большом износе замените изношенные детали*

Повышенный зазор между шатуном и поршневым пальцем	Замените изношенные детали*
Посторонний шум	
Внутренние повреждения двигателя	Обратитесь в сервисный центр

\* - Указанные работы необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре.

Список основных неисправностей мотокультиватора и методов их устранения приведен в таблице 4:

Таблица 4.

Возможная причина	Метод устранения
Двигатель работает, фрезы не врачаются	
Рычаг сцепления не нажат	Нажмите рычаг сцепления
При нажатом рычаге сцепления ремень привода не натягивается	Отрегулируйте натяжение троса сцепления
Внутренняя неисправность редуктора	Обратитесь в сервисный центр

Если после проведения вышеперечисленных проверок неисправность не найдена, двигатель не запускается, или не работает как следует, обратитесь в Сервисный центр.

## 10. Утилизация



Утилизация мотокультиватора должна производиться в соответствии с федеральным законодательством об охране окружающей среды.

Помните о необходимости охраны окружающей среды и экологии при утилизации масла.

## 11. Информационные знаки.

Предупреждающие и информационные знаки, которые могут быть нанесены на корпусе мотокультиватора рельефно либо в виде наклеек приведены в таблице 4.

Таблица 4.

	Запрещено работать на склонах более 15°		Не трогать руками
	Предупреждение! Осторожно! Внимание!		Осторожно! Горячие поверхности
	Осторожно! Возможен отскок посторонних предметов		Не подставляйте во время работы руки или ноги под фрезы. Опасность получения тяжелой травмы
	Прочтите руководство по эксплуатации перед началом работы		Носите прочную обувь на не скользящей подошве. Запрещается работать босиком или в обуви с открытым верхом
	При работе надевайте защитные очки, наушники, надевайте защитную каску, если есть опасность падения предметов и ушиба головы		Работайте в защитных перчатках
	Снимайте колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания при проведении ремонта или технического обслуживания		Не прикасайтесь к глушителю, пока он горячий
	Убедитесь в отсутствии утечки топлива. Запрещается заправка топливного бака при работающем двигателе		Выхлопные газы содержат угарный газ (CO), опасный для Вашего здоровья. Запрещается эксплуатация в закрытых помещениях без хорошей вентиляции

## 12. Условия гарантии.

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, выполнению работ по техническому обслуживанию в полном объеме, правил хранения и транспортировки.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

3. Назначенный срок хранения до начала эксплуатации- 5 лет.
4. Назначенный срок службы - 3 года.
5. Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно заменить вышедшие из строя детали и изделие в целом, если в течение гарантийного срока будет обнаружено их несоответствие требованиям технических условий. Обмен неисправных изделий, вышедших из строя в период гарантийного срока, осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети. Удовлетворение претензий потребителя производится в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" и "Перечня технически сложных товаров".
6. Гарантийные обязательства касаются только дефектов деталей изделия, указанного в гарантийном талоне данной инструкции.
7. Предприятие-изготовитель отказывается от выполнения гарантийных обязательств если:
  - изделие использовалось не по своему прямому назначению или для профессиональной\коммерческой деятельности;
  - на изделии имеются механические повреждения (в результате удара, падения и т.п.), трещины, сколы, и т.п., повреждения, вызванные воздействием агрессивных средств, высоких температур, попаданием инородных предметов внутрь двигателя или редуктора, а также повреждений, наступивших вследствие небрежной эксплуатации и неправильного хранения (в т. ч. коррозия металлических частей);
  - неисправны детали цилиндропоршневой группы двигателя из-за эксплуатации изделия с низким уровнем или полным отсутствием масла в картере двигателя. К безусловным признакам такой эксплуатации относятся: залегание поршневых колец, задиры и перенос материала поверхностей цилиндропоршневой группы, наличие царапин\потертостей на рабочих поверхностях цилиндра и поршня, на боковых поверхностях

поршня, оплавление или разрушение опорных подшипников коленчатого вала, шатуна, поршня;

-в картере двигателя изделия обнаружено недостаточное количество или отсутствие масла, повлекшее выход из строя цилиндропоршневой группы;

- заедания или поломки деталей смазываемых узлов изделия вызваны работой с недостаточным количеством масла, с загрязненным маслом и\или использованием масел несоответствующих данному узлу;

- неисправности двигателя или его компонентов, (камера сгорания, клапаны, седла клапанов, направляющие клапанов), а также подтекание карбюратора, стопорение клапанов, закупорка топливопроводов вызваны применением некачественного, загрязненного или состарившегося топлива, использованием не соответствующих двигателю видов топлива (этилированные и модифицированные бензины и т.п.);

- истек срок гарантийной эксплуатации или хранения;

- отсутствует настоящее руководство или в нем отсутствуют отметки торгующей организации о продаже (штамп продавца и дата продажи);

- изделие находится в сильно загрязненном состоянии;

- изделие разукомплектовано;

-имело место не квалифицированное обслуживание вне гарантийной мастерской, попытка самостоятельного ремонта или монтаж не предназначенных двигателю деталей;

- имеются дефекты, вызванные естественным износом в следствии нормальной эксплуатации;

- имеется выход из строя деталей, вызванный не своевременной заменой деталей, имевших естественный износ в следствии нормальной эксплуатации;

- применялись детали, не предусмотренные конструкцией и\или изделие было видоизменено или модифицировано;

## 8. Гарантия не распространяется на:

- изнашиваемые части (узел сцепления в сборе и его детали, зубчатые ремни, шкивы, резиновые уплотнения, ручной стартер, смазки, сальники, защитные кожухи, детали культивационных фрез и т.п.);
- неисправности появление которых, вызвано действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.);
- изделия с отсутствующим\нечитаемым серийным номером;
- неисправности возникшие в следствие присоединения к изделию дополнительных устройств, препятствующих нормальному запуску и работе двигателя или любых других узлов изделия, или устройств, являющихся причиной неудовлетворительной работы или сокращения нормального срока эксплуатации изделия;
- повреждения или износ деталей, вызванные попаданием в двигатель пыли, грязи, абразивных частиц и\или иных абразивных веществ из-за неправильной сборки владельцем воздушного фильтра, или нерегулярным уходом за ним, его отсутствия, или вследствие использования фильтрующего элемента, не предназначенного для этого типа двигателей;
- недостаточное или несвоевременное техническое обслуживание, приведшее к выходу из строя деталей и узлов изделия;
- повреждение деталей узлов изделия из-за чрезмерной нагрузки, скорости работы двигателя или из-за перегрева, вызванного использованием двигателя в ограниченном пространстве без достаточной вентиляции;
- повреждения двигателя из-за чрезмерной вибрации, вызванной плохим закреплением двигателя на раме мотокультиватора, или из-за иной неправильной эксплуатации двигателя;
- Искривление или поломка коленвала из-за чрезмерного

натяжения клиноременной передачи или неправильным сопряжением шкива коленвала с приводимыми устройствами;

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку двигателя и изделия в целом, а также выезд специалиста к месту установки изделия с целью его сборки, настройки или ремонта.

Гарантийные обязательства обеспечиваются только авторизованными сервисными центрами.

При гарантийном ремонте срок гарантии изделия продлевается на время ремонта и пересылки.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: <b>МОТОКУЛЬТИВАТОР</b>	<b>DEKADO®</b> <u><a href="http://www.dekado.ru">www.dekado.ru</a></u>
Модель: <b>МК 308-2</b>	
Серийный номер изделия:	
Серийный номер двигателя:	
Гарантийный срок эксплуатации: <b>12 месяцев</b>	Подтверждаю получение исправного изделия, без механических повреждений, в полной комплектации. С условиями гарантии ознакомлен.
Наименование торговой организации (Продавца)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Дата продажи
	Подпись покупателя
М.П. Подпись продавца (Ф.И.О.) _____	

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**



**Изготовитель:**

TAIZHOU KUNSHAN MECHANICAL & ELECTRICAL CO.,LTD  
NO 377 XINTAN ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,  
TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

ТАЙЧЖОУ КУНЬШАНЬ МЕКАНИКАЛ ЭНД ЭЛЕКТРИКАЛ КО.,  
ЛТД.

№ 377, СИНТАНЬ РОУД, ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ, ГОРОД ТАЙЧЖОУ, ПРОВИНЦИЯ ЧЖЭЦЗЯН,  
КИТАЙ.

**Импортер:**

ООО «Декадо», 241031, Россия, г. Брянск, Бульвар Щорса, д.2Б  
+7 (4832) 30-61-41

© DEKADO. Все права защищены. 2022

Произведено в Китае

Назначенный срок службы 3 года

Гарантийный срок эксплуатации 1 год

**Дата изготовления:** июль 2022г.

Импортер: ООО «Декадо»  
**241031, г. Брянск, Бульвар Щорса, д. 2Б. тел. +7(4832) 30-61-41**

